
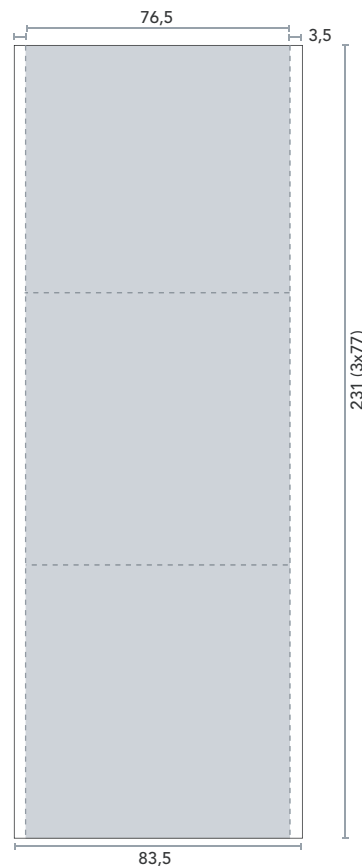
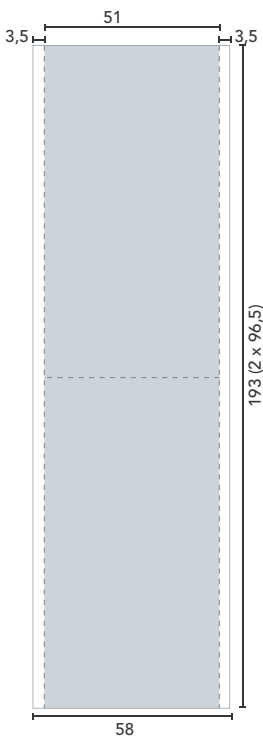
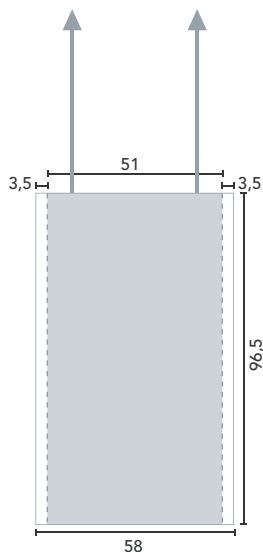



PREPARAZIONE DEI TELI STAMPATI in cm

VISUALS MANUFACTURING in cm



🔥 Materiale dall'aspetto trasparente classe 2 di reazione al fuoco. Prova realizzata secondo la norma NF EN 60 695-2. Il materiale ha superato con successo le prove con il filo incandescente a 850°C. Brevetto in corso


🔥 AXPET CLEAR material, fire rating M2. Following the NF EN 60 695-2 norm, the material passed the incandescent thread test at 850°C. Int. Pat. Pend.

LIGHT COLUMN

By Procédés Chénel® International

Elemento luminoso dalle svariate qualità : semplice ed estetico, di grande stabilità oppure da appendere, infrangibile e durevole, facile da installare e da riutilizzare, modulabile e sovrapponibile, più o meno luminescente, classificazione al fuoco M4 e M2.

Lighted element with numerous qualities : simple and attractive, self standing or suspended, unbreakable and long lasting, easy to set up and to re-use, modular and stackable range, different luminescent rates, classified M4 and M2.

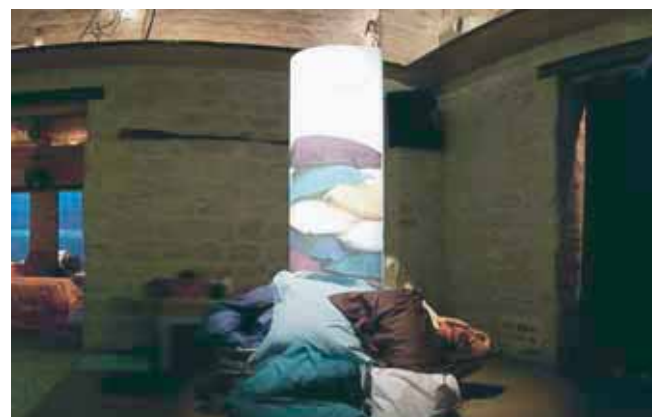

Presentazione della collezione Carré Blanc, progetto Marie-Anne Lemaire



Stand Polyphonique, salon Siel, 2005, Parigi

DENVEREXPO & S.O.M.E.C. srl
DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
DELLA Procédés Chénel International

via Tavazzano, 6
I - 20155 MILANO
tel. 028057621
fax 02875756
www.densom.com
e-mail : densom@densom.com

DENVEREXPO
& S.O.M.E.C. s.r.l.













ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SET UP INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

WHAT YOU NEED

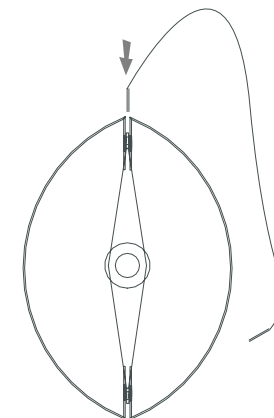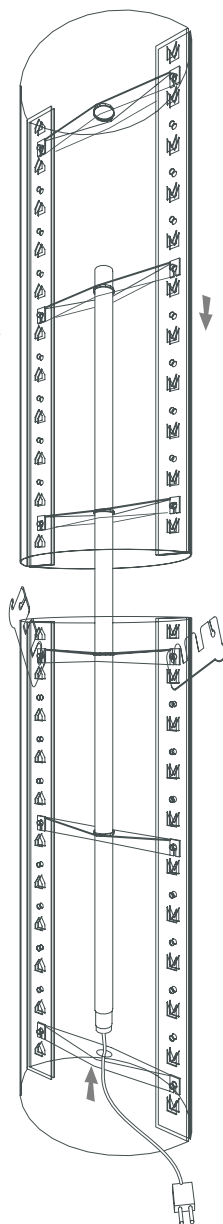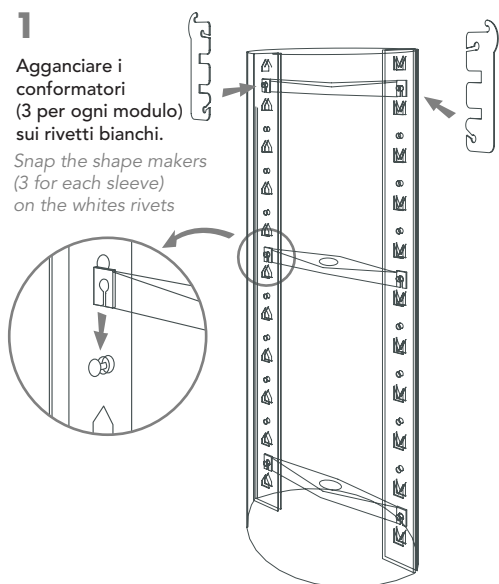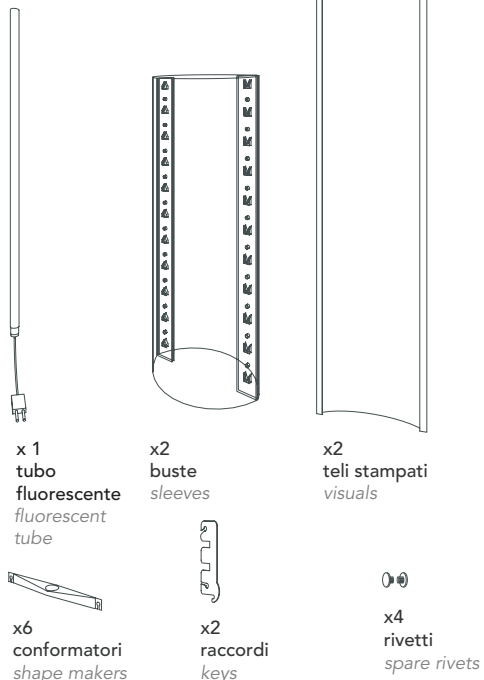

Ripetere la stessa operazione per il secondo telo
ALLACCIARE ALLA CORRENTE
Repeat for the second visual
READY TO PLUG

ISTRUZIONI MONTAGGIO

LIGHT COLUMN

Distribuito da:

DENVEREXPO

Avete scelto una **LIGHT COLUMN**

Essa è costituita da :

- 1 "BUSTA" (alta)
- 1 "BUSTA" con 2 tacche per alloggiamento fili elettrici (bassa)
- 6 "CONFORMATORI"
- 2 chiavi di bloccaggio
- 1 neon con portalampada e rondella di bloccaggio, filo elettrico di 4,50 m.

E' IMPORTANTE SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LA PROCEDURA DI MONTAGGIO

1ª TAPPA

Posizionare e stringere le ghiera del "CONFORMATORE" sul bordo interno della busta, poi fissare i "CONFORMATORI" sugli agganci a pressione bianchi che si trovano nella parte interna.

SENZA FORZARE CON VIOLENZA

2ª TAPPA :

Montare il neon bloccandolo su uno dei "CONFORMATORI".

VERIFICARE PRIMA DEL MONTAGGIO FINALE IL FUNZIONAMENTO DELLA LUCE

3ª TAPPA :

Fissare il "CONFORMATORE" del neon e far discendere il cavo all'interno della "BUSTA".

4ª TAPPA :

Fissare le chiavi di bloccaggio facendo ruotare le chiavi nelle fenditure laterali del totem una volta a sinistra e una volta a destra.

Ecco fatto, la Vostra **LIGHT COLUMN** è infine pronta per ricevere il messaggio di comunicazione

5ª TAPPA :

Srotolate il Vostro **TELO** con il messaggio di comunicazione rispettando il posizionamento alto e basso - Piegate i bordi laterali verso l'interno scendendo dall'alto verso il basso

Vi raccomandiamo di reimballare tutto come lo avete trovato all'origine, con i neon nelle scatole o nelle buste marroni in schiuma protettiva.

